

Power Lift

Dégraissant industriel



Applications :

Diluer selon les taux de dilutions mentionnées sur l'étiquette. Appliquer à l'aide d'une auto-récreuse, vadrouille, une éponge, un chiffon, un pulvérisateur ou une laveuse à pression. Laisser la solution agir pour 3-5 minutes puis rincer à l'eau potable.

Avantages :

- Idéal pour les milieux industriels
- Ne contient aucun produit chimique fort ni solvants
- Dissout rapidement les souillures, graisses, huiles et saletés
- Offre une performance supérieure aux dégraissants à base de solvant tout en étant sécuritaire

Codes :

- **Code de produit :** 51359 (4 l)
51362 (20 l)
51363 (210 l)
- **UPC :** 0 56069 51359 3 (4 l)
0 56069 51362 3 (20 l)
0 56069 51363 0 (210 l)

Spécifications :

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Couleur | Incolore |
| DIN | Non |
| Odeur | Doux |
| pH | >12,5 |
| Viscosité | Non déterminé |
| Solvant | Non |
| Phosphates | Non |
| SIMDUT | Oui |
| ECOLOGO® | Non |
| Sécurité alimentaire | Oui |
| Cachère | Oui |
| Durée de validité | Jusqu'à 3 ans après la fabrication |

Taux de dilution :

Nettoyage léger /
Nettoyage de véhicule

1:120

Grand nettoyage

1:60



Auto-récreuse

1:160


Nettoyage régulier

1:80

Flacon pulvérisateur

1:10

Formats disponibles :

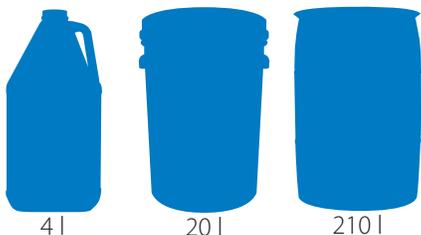

4 l

20 l

210 l

Emballage :

Bouteille : 5,8" x 5,8" x 12,3" (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)

Sceau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (4 l) : 11,6" x 11,6" x 12,9"
40 lb (18 kg)
4 par caisse

